LEGENDA

- Collettorore fogna mista di progetto
- Collettore fogna nera di progetto
- Collettore fogna esistente
- Collettore fogna esistente da rifunzionalizzare
- Canale Conte Sarno
- Confine Comunale
- Impianto di sollevamento
- Manufatto di derivazione di progetto
- Capofogna
- Pozzetto di immissione premente
- Allaccio
- Verso scorrimento
- 01 Numerazione tratti di fognatura
- Sc Recapito rete fognaria Scafati
- P Recapito rete fognaria Scafati - Pompei

SPECO	PVC De630	PVC De630
ELEMENTI DELLE LIVELLETTE L=[m] I=[m/m] DY=[m]	L=418.752 I=-0.006119 DY=-2.480	L=184.693 I=-0.001743 DY=-1.432
Qnp [l/s]	5.60	6.08
Qmax [mc/s]	0.70	0.81
Vmax [m/s]	3.56	3.57
Vnp [m/s]	1.06	1.06
GRmax [%]	60.46	68.26

LEGENDA

COLLETTORE ZONA PASSANTI
Tratto 21 - 23

- Tratto di progetto
- Pozzetto in cav

Profilo tronco 21-23

SCALA DISTANZE 1/1000

SCALA ALTEZZE 1/100

Fondamentale 25.00

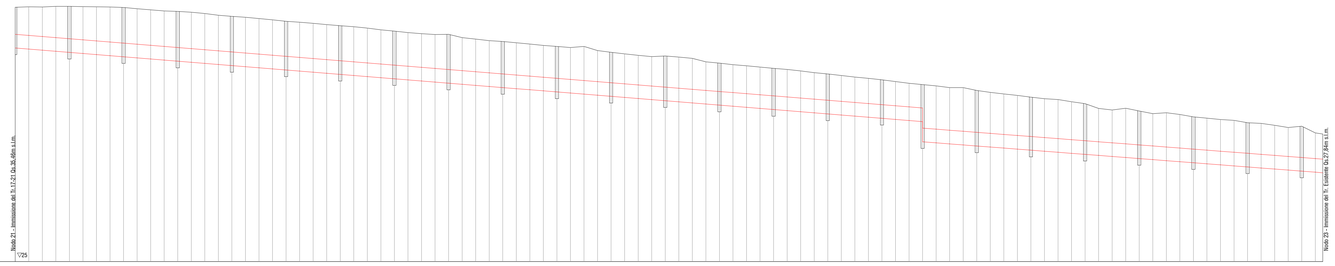

PICCHETTI	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	87	89	90	92	94	96	98
PROGRESSIVE [m]	0.00	12.50	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87.50	99.99	112.50	125.00	137.50	150.00	162.50	174.99	187.50	200.00	212.50	225.00	237.50	250.00	262.50	275.00	287.50	300.00	312.50	325.00	337.50	350.00	362.50	375.00	387.50	400.00	412.50	418.75	431.25	443.75	456.25	468.75	481.25	493.75	506.25	518.75	531.25	543.75	556.25	568.75	581.25	593.75	603.44
PARZIALI [m]	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.26	6.25	6.25	6.24	6.25	6.25	6.25	6.24	6.26	6.25	6.25	6.26	6.24	6.25	6.25	6.24	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
QUOTE TERRENO [mslm]	-36.74	-36.75	-36.79	-36.79	-36.73	-36.82	-36.55	-36.45	-36.32	-36.22	-36.09	-36.00	-35.89	-35.78	-35.64	-35.52	-35.49	-35.27	-35.16	-35.04	-34.93	-34.93	-34.68	-34.52	-34.49	-34.38	-34.16	-34.04	-33.92	-33.85	-33.68	-33.52	-33.39	-33.23	-33.17	-33.03	-32.90	-32.74	-32.59	-32.48	-32.29	-32.00	-31.85	-31.67	-31.57	-31.56	-31.56	-31.47	-31.29	-31.25	-30.89
QUOTA CIELO TUBAZIONE [mslm]	-35.49	-35.39	-35.29	-35.19	-35.08	-34.98	-34.68	-34.78	-34.58	-34.58	-34.48	-34.37	-34.27	-34.17	-34.07	-33.97	-33.87	-33.76	-33.66	-33.56	-33.46	-33.46	-33.26	-33.16	-33.05	-32.95	-32.85	-32.75	-32.65	-32.55	-32.45	-32.34	-32.24	-32.14	-32.05	-31.96	-31.86	-31.76	-31.66	-31.56	-31.46	-31.36	-31.26	-31.16	-31.06	-30.96	-30.86	-30.76	-30.66	-30.56	-30.46
QUOTA FONDO TUBAZIONE [mslm]	-34.86	-34.76	-34.66	-34.56	-34.45	-34.35	-34.25	-34.15	-34.05	-33.95	-33.85	-33.74	-33.64	-33.54	-33.44	-33.34	-33.24	-33.13	-33.03	-32.93	-32.83	-32.73	-32.63	-32.53	-32.42	-32.32	-32.22	-32.12	-32.02	-31.92	-31.82	-31.71	-31.61	-31.51	-31.41	-31.31	-31.21	-31.11	-30.93	-30.83	-30.73	-30.63	-30.53	-30.43	-30.33	-30.23	-30.13	-30.03	-29.93	-29.83	-29.73

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano
Legge 02/12/2015

REGIONE CAMPANIA

PATTO PER LA CAMPANIA - SETTORE PRIORITARIO "AMBIENTE"
INTERVENTO STRATEGICO
"PIANO DELLA DEPURAZIONE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO"
Delibera Giunta Regionale della Campania n°732 del 13/12/2016

COMUNE DI BOSCOREALE
ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA
ZONA PASSANTI

INGEGNERIA
Il Responsabile
ing. Domenico Cesare

COLLABORATORI

INT 7310

PROGETTO ESECUTIVO

Elaborato:
C4.9

Scala:
VARIE

Titolo:
OPERE DI PROGETTO
via Futa Tratto 21-23:
Stralcio planimetrico e Profilo

CONSULENZA
ing. Corrado Gabriele
TECNICAV INGEGNERIA srl
ing. Carmine Bonone

Revisione	Motivo della revisione	Data
0	EMISSIONE PER APPROVAZIONE	Aprile 2019
1	VERIFICA PROGETTO	Maggio 2019

IL PROGETTISTA
ing. Domenico Cesare

IL RUP